

Ontvanger BPT 001

Installatiehandleiding




Inhoudsopgave

1. Installatie	4
1.1 Functieknop (r)	4
1.2 Draadschema	4
1.3 Activatie procedure	5
2. Indicatie LED's	6
3. Technische parameters	7


1. Installatie

1.1 Functieknop (R)

1. Kort drukken (ongeveer 1 seconde) = Programmeer modus (rood en groen led knipperen afwisselend)
2. Lang drukken (ongeveer 5 seconden) = Reset modus (rood en groene led knipperen samen).

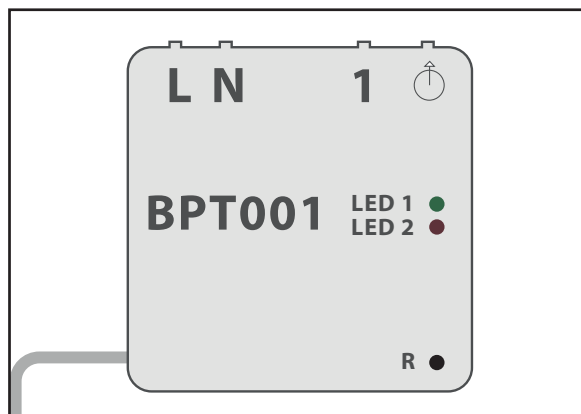

1.2 Draadschema

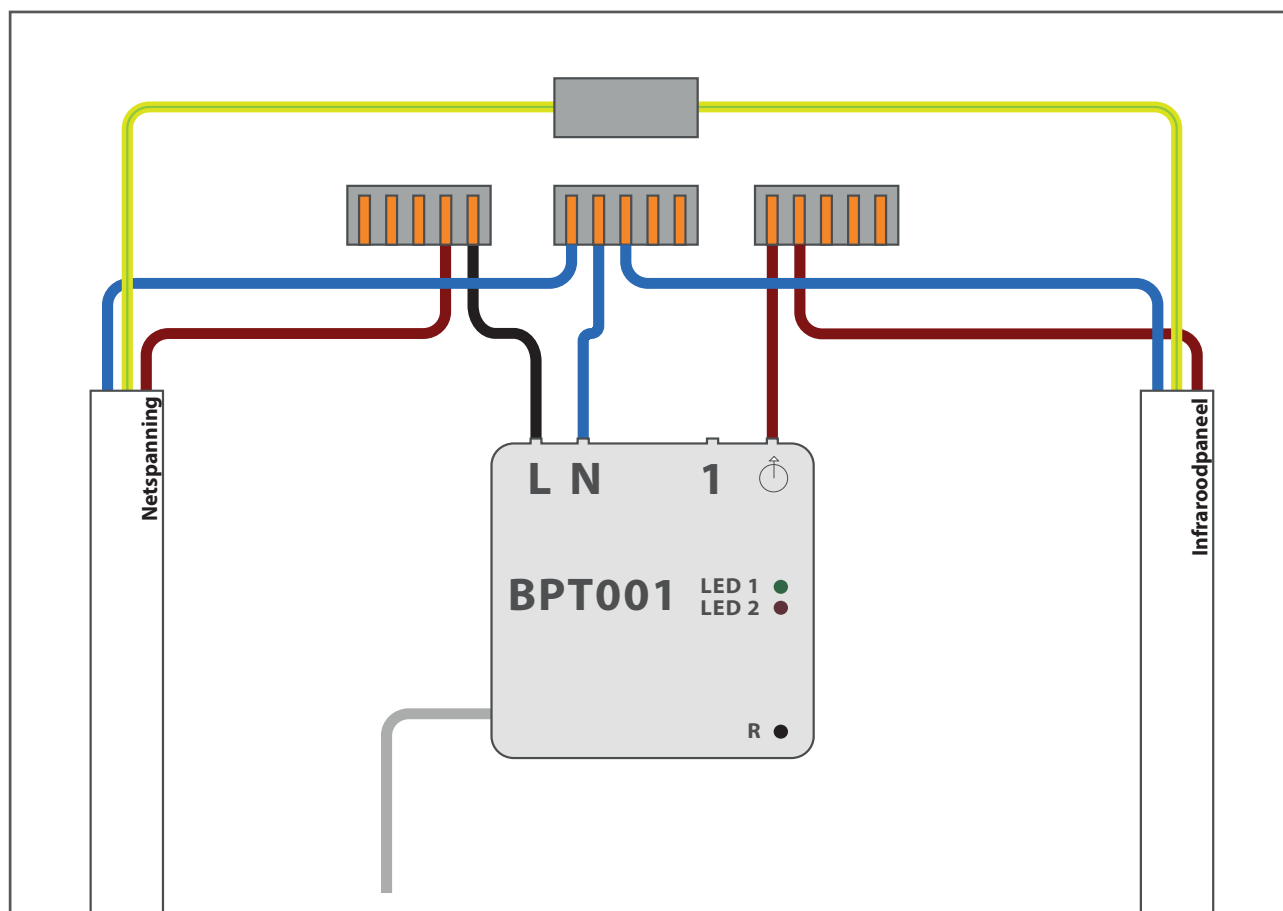

1.3 Activatie procedure

1. Schakel de stroomonderbreker uit.
2. Sluit de ontvanger aan volgens het draad schema.
3. Schakel de stroomonderbreker aan; de groene diode knippert op de ontvanger; de ontvanger staat klaar.
4. Druk kort op de **FUNCTIEKNOP (R)** gedurende 1.5 sec.(groene en rode LED knipperen afwisselend).
5. Activeer de ontvanger op de thermostaat (zender) volgens de handleiding van de thermostaat (BPT010 of BPT710).
6. Als de code correct is aangeleerd zal de groene led continue branden.

2. Indicatie LED'S

Indicatie LED'S		
LED 1	LED 2	Functie
		Beginstand, code niet aangeleerd
		Code aangeleerd
		Knippert afwisselend = code leer mode Knippert samen = code is aangeleerd Knippert samen lang = code uitgewist
		Relais aan
		Fout (als geen signaal wordt ontvangen van de zender gedurende 6 uur, schakelt deze naar de "2 min. AAN / 8 min. UIT modus." LED 2 knippert enkel als het relais aan staat gedurende de 2 minuten.



Uit



Knipperen



Aan

3. Technische parameters

BPT001 is geschikt voor het schakelen van verwarming panelen, convectoren, stralingspanelen, warmte matten, etc. Hij schakelt aangesloten apparaten volgens de ontvangen informatie via BPT010 of BPT710 thermostaat. Enkel binnenshuis gebruiken. Gebruik niet in de buurt van hoogspanningslijnen.!

Indicatie LED'S	
Voeding	230 V / 50 Hz
Communicatie type	Two-way
Frequentie	433.92 MHz
Gevoeligheid	<- 92 dBm
Range	150 m (buiten), 20 m (in huis)
Uitgang	relais, max. 16A / 250 VAC
Protectie klasse	IP20 f hoger in beschermde omg.
Protectie rate	II
Werking temp.	0 tot 40 graden
afmeting (LxBxH)	49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

