



Aquapura Monobloc 250



**250 liter
inhoud**

**Tot 75%
energie
besparing**

**Roestvrij
stalen cilinder**

Warmtepomp voor warm tapwater - staande toepassing
Economisch, comfortabel en ecologisch

Aquapura Monobloc 250L


Warmtepomp voor warm tapwater - staande toepassing

- Europese fabrikant
- Compacte roestvrije cilinder
- Elektrisch back-up element
- Touchscreen besturing
- Modus: Eco, Auto, Boost en Desinfectie
- Magnesium anode
- Tot 75% vrije energie
- Makkelijk installeerbaar minimale ruimte nodig in pandig
- Anti legionella



314 liter
40 °C in
één cyclus

Garantie
3
jaar
RVS cilinder

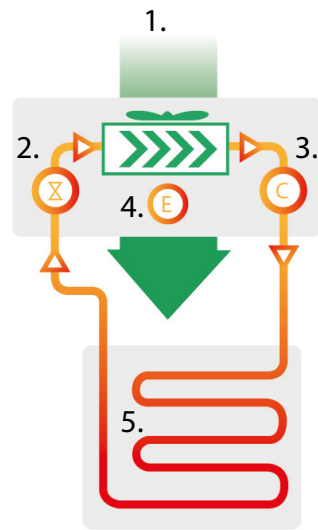

1. Omgeving
2. Expansie klep
3. Compressor
4. Verdampers
5. Condensor

**Warm water
tot 55°C**

Technische data

Onderwerp	Eenheid	Waarde
Voeding	v~/Hz	220-230/50
Thermisch vermogen	W	1800
Benodigd elektrisch vermogen	W	400-700
COP	EN255-3 lucht @7°C/ 20°C*	2,9
	EN16147 lucht @20°C**	3,2
Elektrisch back up element	W	1500
Maximale werkdruk	bar	7
Geluidsniveau in pandig	dB(A)	51
Koudemiddel		R134a

Warm water cilinder

Onderwerp	Eenheid	Waarde
Nominale inhoud	L	250
Materiaal		RVS
Isolatie	mm	60
Magnesium anode		Ja

Besturing

MODUS ECO

100% warmtepomp

MODUS AUTO

Automatische sturing
warmtepomp en elektrisch element

MODUS BOOST

Warmtepomp en elektrisch element
100 % samen



Afmetingen | Gewicht | Aansluitingen

Onderwerp	Eenheid	Waarde
Afmetingen Ø / H	mm	580 / 1955
Gewicht	Kg	80
Ventilatielucht aansluitingen	mm	160
Koud en warmwateraansluitingen		3/4"


Werkingsvoorwaarde

Onderwerp	Eenheid	Waarde
Buitentemperatuur (min/max)	°C	-5 / 40
Max water temp. ECO modus	°C	55
Max water temp. BOOST modus	°C	65

* EN255-3: lucht van 7°C, water verwarmen van 15°C tot 55°C; lucht van 20°C, water verwarmen van 15°C tot 55°C

** EN16147 lucht van 20°C, water verwarming van 10°C tot 55°C

Technische tekening

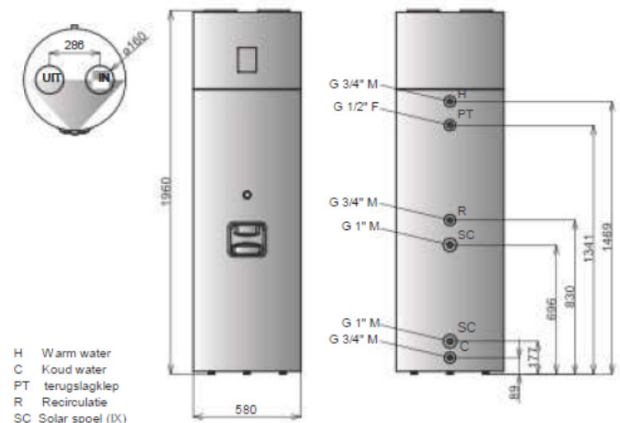

250i | 250ix

AABO**GREENTECH**

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl